



DQG

FINESTRE MADE IN ITALY

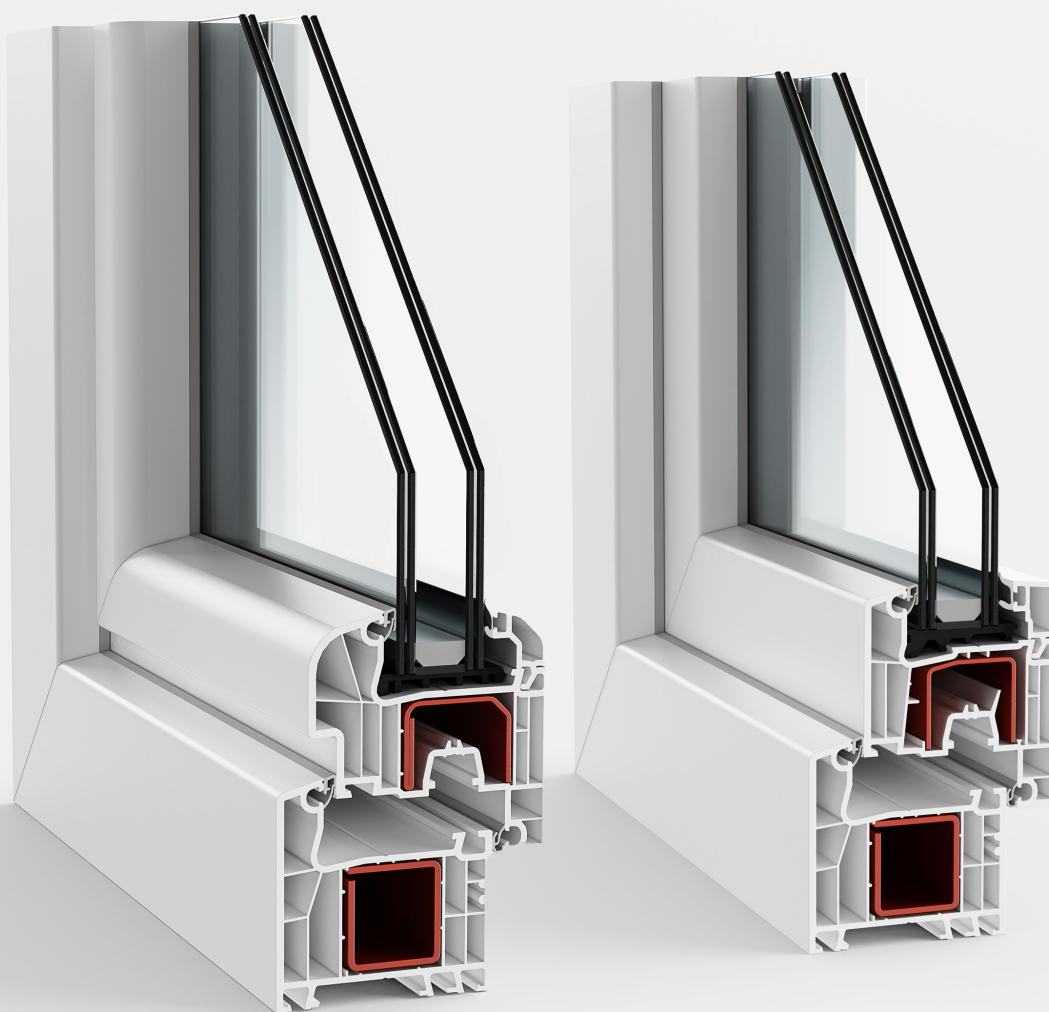

DQG 70

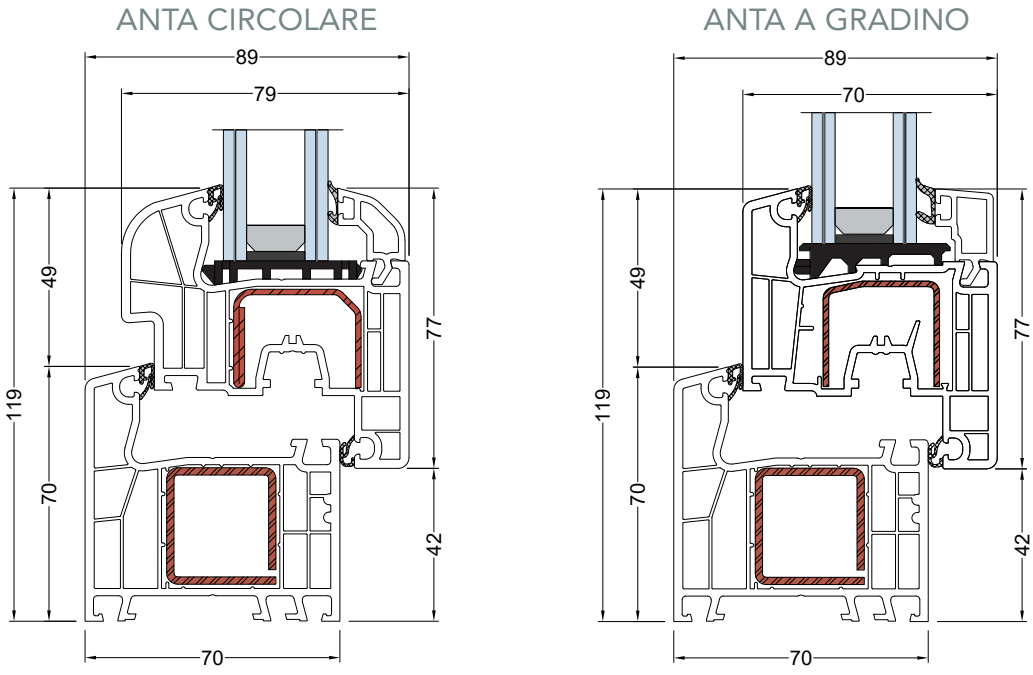

DETTAGLI Details / Détails	
Telaio Frame Châssis	70 x 70 mm
Anta per finestra/porta finestra Sash for window/french Vantail pour fenêtre/porte-fenêtre	79 x 77 mm 70 x 77 mm
Anta per ingresso secondario Sash for balcony door Vantail pour porte de balcon	72 x 105 mm
Camere Panes Chambres	5
Rinforzi Reinforcements Renforts	In acciaio zincato a caldo Hot-dip galvanised steel tubes En acier galvanisé à chaud
Guarnizioni Seals Joint	2
Spessore vetro fino a Glass thickness up to Épaisseur vitre jusqu'à	42 mm

 PRODOTTI Products / Produits		✓ Realizzabile Standard / De série	— Non realizzabile On request / Sur demande	
✓ Finestra Window Fenêtre	✓ Porta finestra French door Porte-fenêtre	— Portoncino d'ingresso Entrance door Porte d'entrée	✓ Scorrevole rientrante Tilt and slide system Coulissante à translation	✓ Apertura esterna Outward opening Ouverture extérieure (No ALU)
✓ Wasistas Bottom-hinged window Vasistas	✓ Ingresso Secondario Balcony door Porte de balcon	— Scorrevole alzante Lift and slide door Coulissante à translation	— Scorrevole parallelo Parallel sliding door Coulissante parallèle	✓ Fisso Fixed Fixe



PRESTAZIONI

Performances / Performances



Di serie
Standard / De série



Su richiesta
On request / Sur demande



RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE (norma DIN EN 1627)

BURGLAR RESISTANCE (Standard DIN EN 1627) / RÉSISTANCE À L'EFFRACTION (Norme DIN EN 1627)

LIVELLO 1 - Sicurezza di base

LEVEL 1 - Basic safety

NIVEAU 1 - Sécurité de base

Su fisso, finestra, porta finestra e scorrevole rientrante

On fixed, window, french door and tilt and slide system

Sur fixe, fenêtre, porte-fenêtre et coulissant à translation



LIVELLO 2 - Sicurezza RC2

LEVEL 2 - Safety RC2

NIVEAU 2 - Sécurité RC2

Su fisso, finestra, porta finestra e scorrevole rientrante

On fixed, window, french door and tilt and slide system

Sur fixe, fenêtre, porte-fenêtre et coulissant à translation



LIVELLO 3 - Sicurezza RC3 CERTIFICATO

LEVEL 3 - Certified safety RC3

NIVEAU 3 - Sécurité RC3 certifiée

Su fisso, finestra e porta finestra

On fixed, window and french door

Sur fixe, fenêtre et porte-fenêtre



PERMEABILITÀ ALL'ARIA

(norma DIN EN 12207)

AIR PERMEABILITY (standard DIN EN 12207)

PERMÉABILITÉ À L'AIR (norme DIN EN 12207)

Fino alla classe 4

Up to class 4 / Jusqu'à la Classe 4



TENUTA ALL'ACQUA

(norma DIN EN 12208)

WATERTIGHTNESS (standard DIN EN 12208)

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU (norme DIN EN 12208)

Fino alla classe E1050

Up to class E1050 / Jusqu'à la Classe E1050



RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO

(norma DIN EN 12210)

WIND LOAD RESISTANCE (standard DIN EN 12210)

RÉSISTANCE À LA CHARGE DU VENT (norme DIN EN 12210)

Fino alla classe C5

Up to class C5 / Jusqu'à la Classe C5



ISOLAMENTO ACUSTICO R_w

(norma DIN 4109)

ACOUSTIC INSULATION (standard DIN 4109)

ISOLATION ACOUSTIQUE (norme DIN 4109)

Con opportuno vetraggio fino a 45 dB

With suitable glazing up to 45 dB

Avec vitrage approprié jusqu'à 45 dB



ISOLAMENTO TERMICO

(norma DIN EN ISO 10077 - 1)

THERMAL INSULATION (standard DIN EN ISO 10077 - 1)

ISOLATION THERMIQUE (norme DIN EN ISO 10077 - 1)



NODO STANDARD

STANDARD MULLION

STANDARD MENEAU



VETRO

GLASS

VITRE



SERRAMENTO*

WINDOW*

HUISSERIE*

CANALINA SUPER SPACER

SUPER SPACER

INTERCALAIRE SUPER SPACER

1,30 W/m²k



Doppio vetro
Double glazing
Double vitrage

1,00 W/m²k


1,20 W/m²k

- ψ = 0,035 W/mk

* Valori relativi ad un infisso campione normalizzato (1230 x 1480 mm)

* Values for standardised sample window (1230 x 1480 mm)

* Valeurs relatives à une fenêtre spécimen normalisée (1230 x 1480 mm)

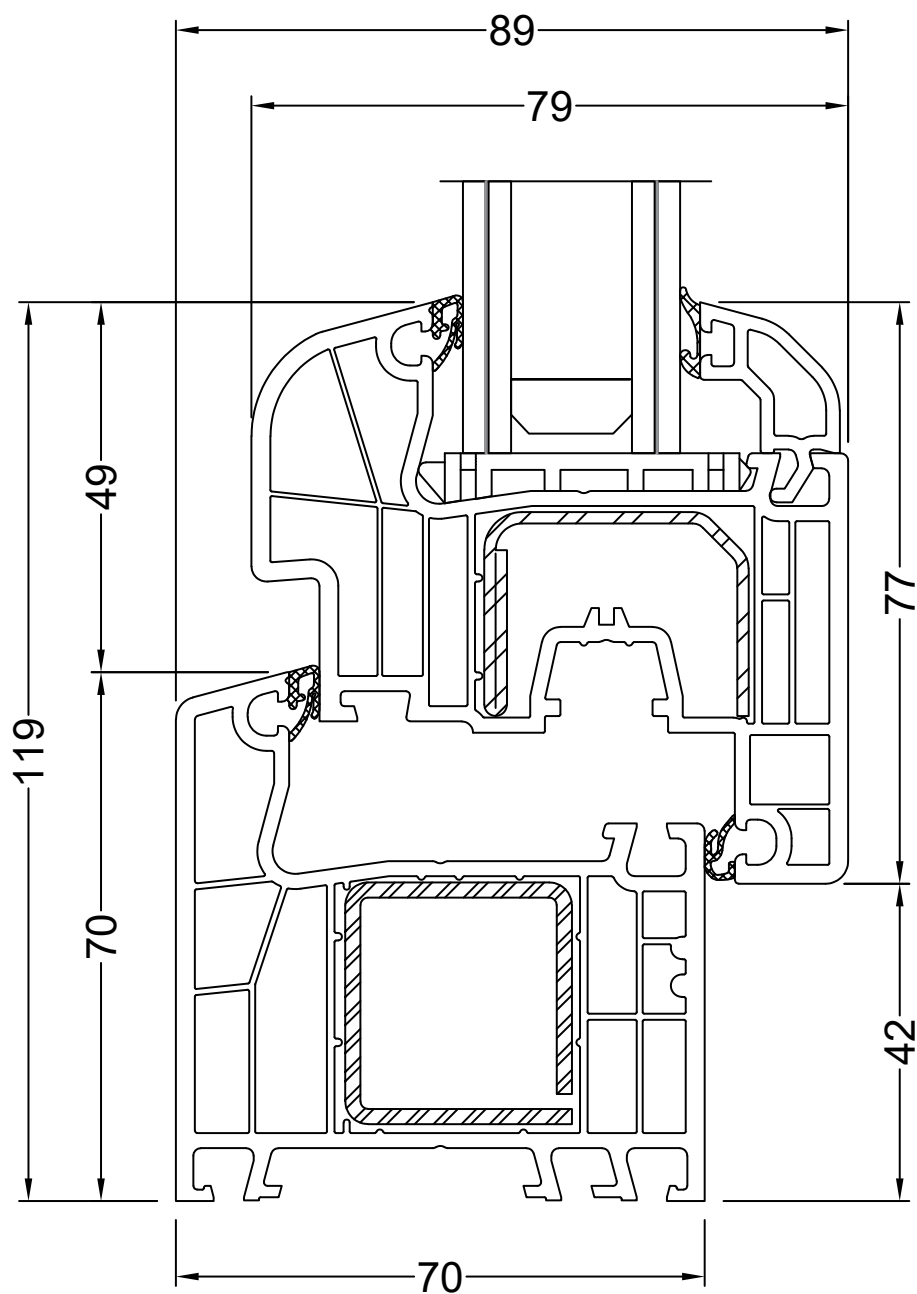

TELAIO ALETTA 40 MM · ANTA 77 MM

Z Frame 40 mm · sash 77 mm

Dormant aile 40 mm · vantail 77 mm

